



**CROSS
MINING**

Iluminación industrial

PROYECTOR LED 15W

CM 8734H55

La Luminaria LED de 15W es una solución robusta y eficiente para iluminación de emergencia en entornos industriales, túneles, estaciones, talleres y grandes áreas. Su diseño con reflector de ángulos múltiples garantiza una distribución uniforme de luz sin deslumbramiento. Carcasa IP66 resistente a polvo, agua y corrosión, y respaldo de batería automática en caso de corte eléctrico.





Parámetros técnicos

⚡ Datos Eléctricos	
Voltaje de entrada	AC 90-305V
Voltaje de salida	DC 36-48V
Frecuencia	47-63 Hz
Tiempo de carga	>5 h
Grado de aislamiento	Clase I
Grado anticorrosión	WF2
Factor de potencia	0.98 (Meanwell)

☀️ Datos Ópticos	
Fuente de luz	LED CREE
Flujo luminoso	2134 lm (15W) / 3300 lm (25W)
Equivalente a	35W / 70W lámpara haluro metálico
Ángulo de haz	124.2°
Uniformidad	Alta, sin deslumbramiento


🔧 Datos Mecánicos	
Dimensiones	300 × 300 × 75 mm
Peso neto	4.7 kg
Diámetro de cable	6-8 mm
Protección IP	IP66
Montaje	Bracket con sistema de bloqueo antivibración




Parámetros técnicos

Modos de Operación				
Modelo	Modo	Potencia normal	Potencia emergencia	Potencia emergencia
ZY8101A-L25	Normal + Emergencia	25W	15W	120 min
ZY8101A-L40	Normal + Emergencia	40W	15W	120 min
ZY8101A-L60	Normal + Emergencia	60W	15W	120 min
ZY8101B-L15	Solo Emergencia	-	15W	120 min
ZY8101A-L25	Normal + Emergencia	25W	25W	70 min
ZY8101A-L40	Normal + Emergencia	40W	25W	70 min
ZY8101A-L60	Normal + Emergencia	60W	25W	70 min
ZY8101B-L25	Solo Emergencia	-	25W	70 min

Curva fotométrica

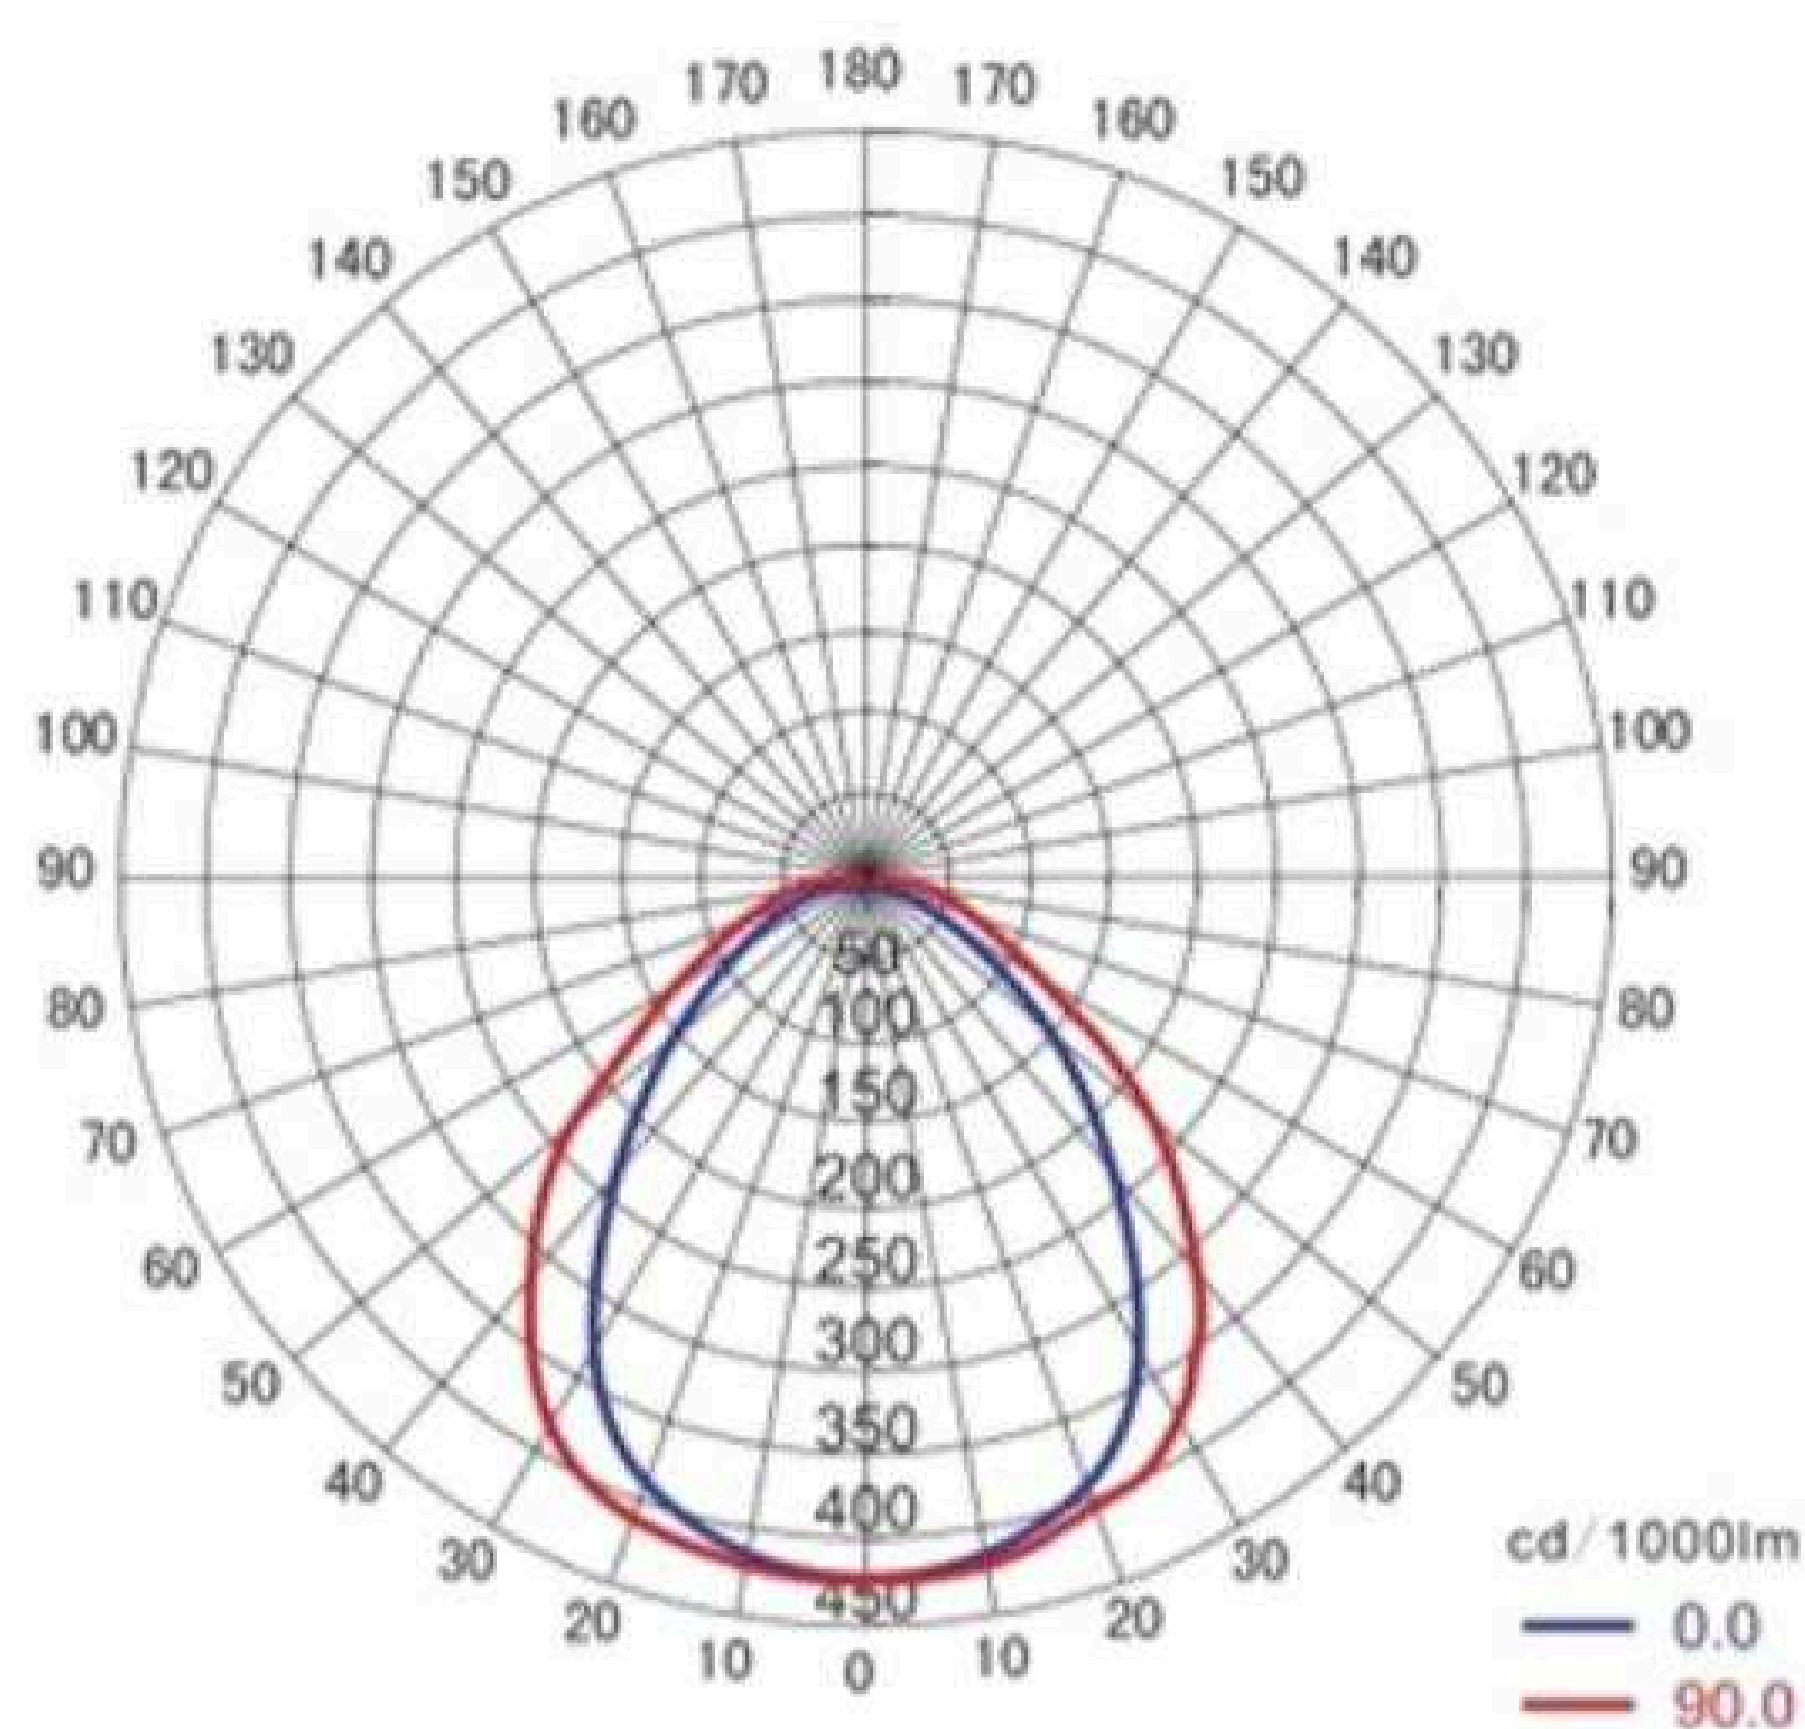

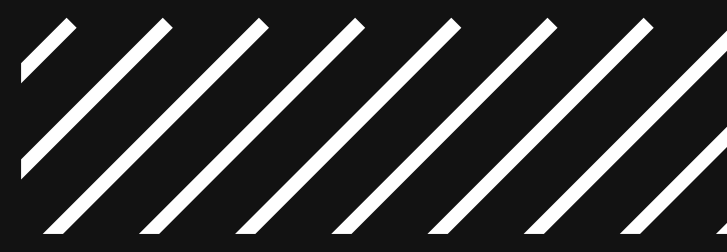

Dimensiones

